ACM Modular Plus

25-300KVA (3/3)

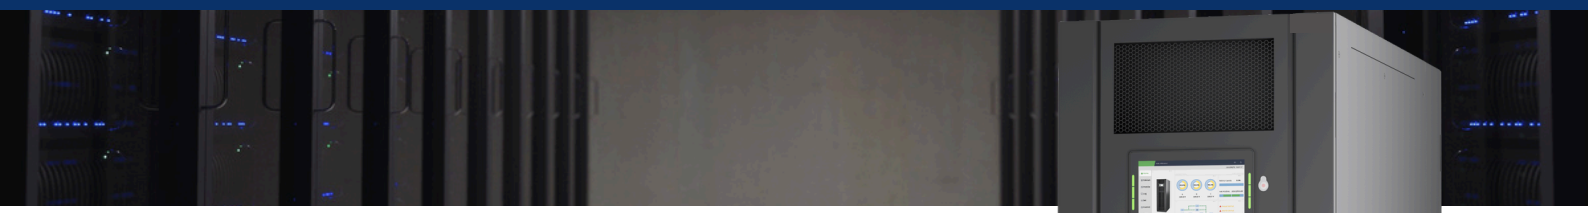

Potencias

25-300kVA

Tecnología

3P/3P, Online doble conversión

Aplicaciones

Industrial
Data Center
Telecom
Hospitales

- Control totalmente digital, flexible y robusto
- LCD de 10" táctil, con funciones IoT
- Alta confiabilidad y adaptabilidad, con nivel de protección de los componentes
- Densidad de potencia extremadamente alta, 30Kw en 2U, compacto y de fácil mantenimiento
- Opción de módulo de carga de 30A para respaldo prolongado

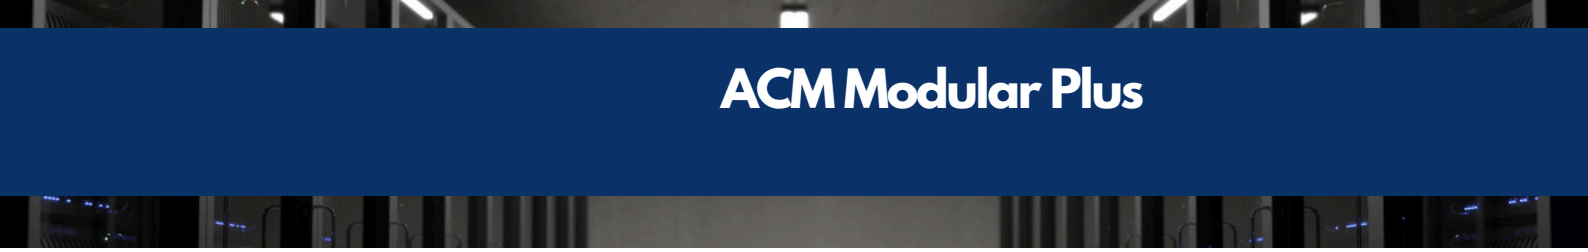

ACM Modular Plus

Modelo	ACM250/25	ACM300/30
Potencia	250KVA/250KW	300KVA/300KW
Entrada		
Voltaje (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 220/230/240VAC (L-N) - (3P+N+PE)	
Frecuencia (Hz)	50/60Hz	
Factor Potencia	≥0.99	
Rango de frecuencia	40-70Hz	
THDi	≤3% (100% de la carga)	
Salida		
Factor Potencia	1	
Voltaje (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 220/230/240VAC (L-N)	
Frecuencia (Hz)	50/60 ±0.1%	
THD	<1% (carga lineal)/<5% (carga no lineal según IEC62040-3)	
Sobrecarga	110% 1hora; 125% 10min.; 150% 1min.; >150% 200ms.	
Baterías		
Voltaje (VDC)	±240VDC	
Especificaciones		
Comunicaciones	USB, RS232, RS485, DRY Contacts, COLD START,	
Opcionales	SNMP, AS400, Kit Paralelo, SDP - lbs	
Eficiencia	Modo normal ≥96%; Modo Baterías ≥96%	
Ruido audible (dBA)	72dB @100% carga / 69dB @50% carga	
Certificación seguridad	IEC62040-1, IEC60950-1	
Certificación-EMC	IEC62040-2; IEC6100-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RD); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5(Surge)	
Temperatura (°C)	0°C a 40°C	
Humedad	0 - 95%	
Dimensiones Armarios (LxWxH)	600*1000*2000	
Dimensiones Módulos (LxWxH)	440*555*85 (2U)	

Lo productos continuaran siendo innovadores y optimizados, cosa que puede conducir a actualizaciones sincronizadas del producto real y materiales promocionales. Por tanto, este documento tiene carácter meramente orientativo y no constituye ninguna oferta de compromiso.

ALTERVAC, S.A. - C/Les Vernedes, 3 (Pol. Ind. Molí de les Planes - 08470 Sant Celoni)
Tel +34 93 848 67 16 - email: comercial@altervac.com - www.altervac.com